



UNSER PORTFOLIO FÜR FREIE WERKSTÄTTEN

Shell
HELIX ULTRA

Motorenöle
mit der PUREPLUS
Technologie

SHELL EcoPack –
Öl-Handling mit
System

Shell
Spirax

Automatikgetriebe-
öle mit Premium-
technologie

Stand 03-2025



Das passende Shell Helix Motorenöl

Suchen Sie über die OEM Freigaben/Spezifikationen schnell das entsprechende Produkt mit der entsprechenden Viskosität. Mit den in den Zellen aufgeführten Nummer, können Sie auf den folgenden Seiten

Hersteller	Freigabe	0W-			5W-			10W-	EcoPack Gebinde
		20	30	40	20	30	40	40/60	
VW	501.01 / 505.00							32, 41	41
	502.00 / 505.00			28		29	30,4		30,4
	502.00 / 505.01					27			
	504.00 / 507.00		1			4,37			1,4,37
	508.00 / 509.00	26							26
	511.00						5		
BMW	LL 01					29	30		30
	LL-04					2, 4,37,39	5,38		2,4,37
	LL-17 FE+	6							6
	LL -19 FE		3						
	BMW M							32	
MB	226.51					20			
	226.52					21			21
	226.5			28		29	30		30
	229.3						40	41	40, 41
	229.5			28		29	30		30
	229.31		1			2,37,39	5, 38		1,2,37
	229.51		1,3			2,4,37,39	5, 38		1,2,4,37
	229.52		1,3			2, 4			1,2,4
	229.71	6							6
	229.72	6							6
OPEL/GM	Dexos 2					13	38		
	Dexos 1 Gen2					14			14
	Dexos 1 Gen3						35		
	OV 040-1547-D30					13			
	OV 040-1547-G30					14			
	OV 040-1547-A20	15							
FIAT	erfüllt 9.55535-Z2/N2						30		30
	erfüllt 9.55535-M2						40		40
	erfüllt 9.55535-S1					24			
	erfüllt 9.55535-S2						38		
	erfüllt 9.55535-GS1/DS1		1						1
	erfüllt 9.55535-DSX	23							
	erfüllt 9.55535-GSX	6							6
	erfüllt 9.55535-DM1	25							
	erfüllt 9.55535-CR1	6					35		6
PSA	PSA B71 2290					18			18
	PSA B71 2296						30		30
	PSA B71 2312		17						17
	PSA B71 2010	16							16

die zugehörigen Produkte und Gebinde mit Materialnummern finden.

Rote Zahlen zeigen Ihnen an, dass dieses Produkt mit der von Shell entwickelten **PurePlus Technologie** hergestellt wurde.

Hersteller	Freigabe	0W-			5W-			10W-	EcoPack Gebinde
		20	30	40	20	30	40	40/60	
FORD	WSS-M2C913-C/913-D					8			8
	WSS-M2C934-B					11			
	WSS-M2C948-B				7				7
	WSS-M2C950-A		10						10
	WSS-M2C952-A1	9							
	WSS-M2C954-A								
	WSS-M2C961-A						35		
	WSS M2C 962-A1								
PORSCHE	A40						30		30
	C40						5		
	C30		1						1
	C20	26							26
RENAULT	RN 0700/0710			28		29	5,30,38,40	41	30,38,40
	RN 0720					20			20
	RN 17					21			21
	RN 17 FE	19							
JAGUAR	STJLR 03.5003					8			8
	STJLR 03.5005					11			
	STJLR 03.5006	12							
	STJLR 03.5007		10						10
	STJLR 51.5122	9							
CHRYSLER	Chrysler MS-11106					2			2
	Chrysler MS-12991, Chrysler MS-10725						30		30
	Chrysler MS 6395						35		
Andere	Ferrari						31	32	
	Volvo VCC RBS0-2AE	22							22
	erfüllt IVECO 18-1811 SC1					24			
Kia Hyundai Toyota Mazda*	API SP/ SN Plus / SN	6	1			4	30	41	1,4,6,30,41
	ACEA A5/B5		33						33
	ACEA C2		1, 10			18			1,10,18
	ACEA C3		1			4,37			1,4,37
	ACEA C5/C6	6							6
	ILSAC GF 6A	6				14			6, 14

* die Angaben zu Freigaben/Spezifikationen sind eine Auswahl der wichtigsten OEMs und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Suchen Sie immer im LubeMatch (Shell Ölfinder) die entsprechenden Produkte für die Fahrzeuge heraus.

Shell EcoPack

Einfach, sicher, sauber – Öl-Handling mit System

Shell EcoPack ist das einfache und clevere Öl System, mit dem Sie Handling und Lagerung von Shell Helix Motorenölen in der Werkstatt vereinfachen und effizienter machen. Im EcoPack Regal sind bis zu 10 verschiedene Shell Helix Produkte gleichzeitig verfügbar – so haben Sie eine sehr hohe Abdeckung an Freigaben ständig vorrätig.

Ihre Vorteile mit dem innovativen Shell Helix EcoPack Regal-System:

-  **Mehr Auswahl** – Einfache Verfügbarkeit von bis zu 10 Shell Helix Produkten
-  **Schnell** – Shell EcoPack leert 5 Liter in 43 Sekunden in die individuelle Einfüllkanne
-  **Platzsparend** – Lagerung von 10 Produkten auf kleinsten Raum, immer abfüllbereit
-  **Sauber** – eine eigene Einfüllkanne für jedes Produkt. Vollständige Entleerung des 20 Liter Gebindes
-  **Übersichtlich** – Füllstände jederzeit sichtbar durch 100 % durchsichtige Gebinde
-  **Leicht** – einfachere Handhabung der 20 Liter Gebinde im Vergleich zu 55 Liter
-  **Wirtschaftlich** – weniger Kapitalbindung durch besser anpassbare Lagermengen
-  **Weniger Abfall** – EcoPack Gebinde können sehr leicht zusammengedrückt werden



Shell EcoPack 10er Standregal für 10x 20L Kanister

Beinhaltet Standregal,
Auslaufhähne und Kannen.

Maße in mm:
Tiefe 310
Höhe 2362
Breite 1362



Shell EcoPack 5er Wandregal für 5x 20L Kanister

Beinhaltet Wandregal,
Auslaufhähne und Kannen.


Maße in mm:
Tiefe 310
Höhe 1030
Breite 1365

Shell LubeMatch Technische Information

So funktioniert Shell LubeMatch unter: www.shell.de/lubematch



Suche über Fahrzeug
oder
HSN / TSN

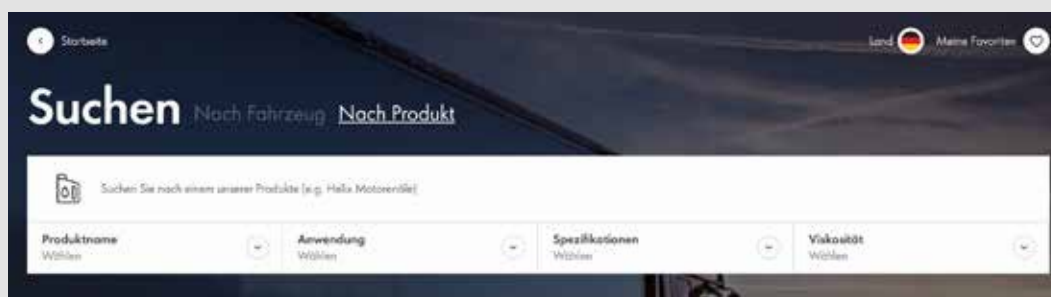

Suche nach Shell Produkten
oder
Freigaben & Spezifikationen

Shell EcoPack Portfolio

Mit bis zu 90 % Freigabenabdeckung

Nr.	Produktreihe	Produktname	Viskosität	Spezifikation/Freigabe	Material Nr.
1	ULTRA ECT	Helix Ultra ECT C2/C3 	0W-30	API SN, ACEA C2/C3 VW 504.00 / 507.00, PORSCHE C30 MB 229.51, 229.52, 229.31 FIAT erfüllt 9.55535-GS1, 9.55535-DS1 (darf nicht für FIAT SDE 1.6L EURO 6 Motoren verwendet werden)	550048373
2		Helix Ultra ECT C3 	5W-30	API SN, ACEA C3 MB 229.51, 229.31, MB erfüllt 229.52, BMW LL-04 CHRYSLER MS-11106	550048375
4		Helix Ultra ECT Multi NEU 	5W-30	API SN, ACEA C3 VW 504.00 / 507.00 MB 229.51, MB erfüllt 229.52 BMW LL-04	550075493
6		Helix Ultra ECT C6 NEU 	0W-20	API SP, ACEA C5/C6 MB 229.71, 229.72 BMW LL-17 FE+ ILSAC GF-6A	550075451
30	CORE	Helix Ultra 	5W-40	API SP, SN, ACEA A3/B3, A3/B4 VW 502.00 / 505.00, PORSCHE A40 MB 229.5, 226.5, BMW LL-01 FIAT erfüllt 9.55535-N2, 9.55535-Z2 RENAULT RN 0700, RN 0710 CHRYSLER MS-10725, MS-12991, PSA B71-2296	550073592
33		Helix Ultra A5/B5 	0W-30	API SL, ACEA A5/B5	550056430
41		Helix HX7	10W-40	API SP, ACEA A3/B3, A3/B4 VW 501.01 / 505.00 MB 229.3 RENAULT RN 0700 / 0710	550075111
40		Helix HX7	5W-40	API SP, ACEA A3/B3, A3/B4 VW 502.00 / 505.00 MB 229.3 RENAULT RN 0700, RN 0710, erfüllt FIAT 9.55535-M2	550075112
37		Helix HX8 ECT	5W-30	API SN, ACEA C3 VW 504.00 / 507.00, MB 229.31, 229.51	550048376
7	PROFESSIONAL	Helix Ultra Professional AF	5W-20	API SN, ACEA A1/B1 FORD WSS-M2C948-B	550053640
8		Helix Ultra Professional AF	5W-30	API SL, ACEA A5/B5 FORD WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D STJLR 03.5003	550048289
10		Helix Ultra Professional AJ-L	0W-30	ACEA C2 FORD WSS-M2C950-A	550070559
16		Helix Ultra Professional AP-L NEU 	0W-20	API SP PSA B71 2010	550074896
17		Helix Ultra Professional AP-L	0W-30	API SP PSA B71 2312	550073846
18		Helix Ultra Professional AP-L	5W-30	ACEA C2 PSA B71 2290	550048370
19		Helix Ultra Professional AR-L 	0W-20	ACEA C5 RENAULT RN 17 FE	550053645
20		Helix Ultra Professional AR-L	5W-30	ACEA C4 RENAULT RN 0720	550056429
21		Helix Ultra Professional AR-L RN17 	5W-30	ACEA C3 MB 226.52 RENAULT RN 17	550053648
22		Helix Ultra Professional AS-L 	0W-20	API SN, ACEA C5 VOLVO VCC RBS0-2AE	550056431
26		Helix Ultra Professional AV-L 	0W-20	API SN, ACEA C5 VW 508.00 / 509.00 PORSCHE C20	550053643

Die gelb markierten Artikel, zählen zu den Vereinbarungsartikeln mit einem Wert von 1 Muschelpunkt/Liter

Die rot markierten Artikel, zählen zu den Vereinbarungsartikeln mit einem Wert von 0,25 Muschelpunkt/Liter

 = mit Shell PurePlus Technology

Shell Helix Motorenöle Portfolio

Nr.	Produktreihe	Produktname	Viskosität	Spezifikation/Freigabe	Gebinde	Material Nr.	
1	ULTRA ECT	Helix Ultra ECT C2/C3		0W-30	API SN, ACEA C2/C3 VW 504.00 / 507.00 MB 229.51, 229.52, 229.31 FIAT erfüllt 9.55535-GS1, 9.55535-DS1 (darf nicht für FIAT SDE 1.6L EURO 6 Motoren verwendet werden) PORSCHE C30	Lose Ware	500009386
						209 L	550042331
						55 L	550042232
						20 L Kanister	550045937
						5 L	550042371
						1 L	550042351
2		Helix Ultra ECT C3		5W-30	API SN, ACEA C3 MB 229.51, 229.31, MB erfüllt 229.52 BMW LL-04 CHRYSLER MS-11106	Lose Ware	500009626
						209 L	550042824
						55 L	550042823
						20 L Kanister	550045934
						5 L	550042845
						1 L	550042844
3		Helix Ultra ECT C3/SP		0W-30	API SP, ACEA C3 BMW LL-19 FE MB 229.51, 229.52	Lose Ware	500015911
						209 L	550074737
						1 L	550074738
4		Helix Ultra ECT Multi		5W-30	API SN, ACEA C3 VW 504.00 / 507.00 MB 229.51, MB erfüllt 229.52 BMW LL-04	Lose Ware	500012437
						209 L	550058159
						55 L	550059468
	20 L Kanister					550058341	
	5 L					550059490	
	1 L					550059469	
5	Helix Ultra ECT Multi		5W-40	API SN, ACEA C3 VW 511.00 MB 229.51, 229.31 BMW LL-04 PORSCHE C40 RENAULT RN 0700, RN 0710	55 L	550062517	
					1 L	550059750	
6	Helix Ultra ECT C6		0W-20	API SP, ACEA C5/C6 MB 229.71, 229.72 BMW LL-17 FE+ ILSAC GF-6A FIAT erfüllt 9.55535.GSX/CR1	209 L	550074674	
					55 L	550074675	
					5 L	550074669	
					1 L	550074665	
7	PROFESSIONAL	Helix Ultra Professional AF	5W-20	API SN, ACEA A1/B1 FORD WSS-M2C948-B	209 L	550042278	
					20 L Kanister	550053075	
					1 L	550042305	
8		Helix Ultra Professional AF	5W-30	API SL, ACEA A5/B5 FORD WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D STJLR 03.5003 VW Norm VWL 53036	209 L	550040265	
					55 L	550040537	
					20 L Kanister	550045935	
					5 L	550040670	
					1 L	550040660	
					9	Helix Ultra Professional AJ-L	
20 L Kanister		550054609					
10		Helix Ultra Professional AJ-L	5W-30	API SN, ACEA C2 FORD WSS-M2C950-A STJLR 03.5007 IVECO erfüllt 18-1811 SC1LV/SC1 LV16	209 L	550047972	
					20 L Kanister	550072326	
					1 L	550069261	
11		Helix Ultra Professional AJ-L	5W-30	ACEA C1 FORD erfüllt WSS-M2C934-B STJLR 03.5005	209 L	550059447	
					20 L Kanister	550060230	
					5 L	550062256	
12		Helix Ultra Professional AJ-L LE		0W-20	ACEA C5 JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5006	209 L	550070250

Die gelb markierten Artikel, zählen zu den Vereinbarungsartikeln mit einem Wert von 1 Muschelpunkt/Liter

Die rot markierten Artikel, zählen zu den Vereinbarungsartikeln mit einem Wert von 0,25 Muschelpunkt/Liter



= mit Shell PurePlus Technology

Nr.	Produktreihe	Produktname	Viskosität	Spezifikation/Freigabe	Gebinde	Material Nr.
13	PROFESSIONAL	Helix Ultra Professional AG 	5W-30	API SN, ACEA C3 GM erfüllt dexos2™ OPEL Freigabe OV 040 1547-D30	209 L	550040209
					55 L	550040685
					20 L Kanister	550045933
					5 L	550040557
					1 L	550040618
14		Helix HX8 Professional AG (Dexos 1)	5W-30	API SP, Ford WSS-M2C946-B1 OPEL Freigabe OV 040 1547-G30 GM erfüllt dexos1™ - Gen 2 ILSAC GF-6A96A, FCA MS-13340	209 L	550048138
					55 L	550054285
					5 L	550054288
					1 L	550054286
15		Helix Ultra Professional AO-L 	0W-20	API SN PLUS, ACEA C5 OPEL OV 040 1547-A20	209 L	550056696
					55 L	550069002
					1 L	550069003
16		Helix Ultra Professional AP-L NEU 	0W-20	API SP PSA B71 2010	209 L	550073977
					20 L Kanister	550073976
					1 L	550075449
17		Helix Ultra Professional AP-L	0W-30	API SP PSA B71 2312	209 L	550073843
					55 L	550073859
					20 L Kanister	550073851
					5 L	550073848
					1 L	550073841
18		Helix Ultra Professional AP-L	5W-30	API SN, ACEA C2 PSA B71 2290 IVECO erfüllt 18-1811 SC1	209 L	550040213
					55 L	550060197
					20 L Eimer	550040587
					1 L	550040602
19		Helix Ultra Professional AR-L 	0W-20	ACEA C5 RENAULT RN 17 FE	209 L	550050917
					20 L Kanister	550062658
20		Helix Ultra Professional AR-L	5W-30	ACEA C4 MB 226.51 RENAULT RN 0720	209 L	550040210
	20 L Kanister				550065699	
	1 L				550040546	
21	Helix Ultra Professional AR-L RN17 	5W-30	ACEA C3 MB 226.52 RENAULT RN 17	209 L	550051434	
				55 L	550060202	
22	Helix Ultra Professional AS-L 	0W-20	API SN, ACEA C5 VOLVO VCC RBS0-2AE	209 L	550045106	
				20 L Kanister	550054608	
				1 L	550045103	
23	Helix Ultra Professional AT-L	0W-20	ACEA C5 FIAT erfüllt 9.55535-DSX	209 L	550070530	
				20 L Kanister	550070531	
24	Helix Ultra Professional AT-L	5W-30	ACEA C2 FIAT erfüllt 9.55535-S1 IVECO erfüllt 18-1811 SC1	209 L	550047903	
25	Helix Ultra Professional AT-LE NEU	0W-20	ACEA C5 FIAT erfüllt 9.55535.DM1	209 L	550076520	
				20 L Kanister	550076522	
26	Helix Ultra Professional AV-L 	0W-20	API SN, ACEA C5 VW 508.00 / 509.00 PORSCHE C20	209 L	550047887	
				55 L	550060201	
				20 L Eimer	550047886	
				20 L Kanister	550076554	
				5 L	550076252	
				1 L	550048040	
27	Helix HX7 Professional AV	5W-30	ACEA C3 VW 505.00 / 505.01	209 L	550040412	
				55 L	550040406	
				5 L	550046292	
				1 L	550046311	

Shell Helix Motorenöle Portfolio

Nr.	Produktreihe	Produktname	Viskosität	Spezifikation/Freigabe	Gebinde	Material Nr.
28	CORE	Helix Ultra		0W-40 API SP, ACEA A3/B3, A3/B4 VW 502.00 / 505.00 MB 229.5, 226.5 RENAULT RN 0700, RN 0710	209 L	550065924
					5 L	550065928
					1 L	550065925
29		Helix Ultra		5W-30 API SL, ACEA A3/B3, A3/B4 VW 502.00 / 505.00 MB 229.5, 226.5 BMW LL-01 RENAULT RN 0700, RN 0710	209 L	550040161
					20 L Eimer	550040635
					20 L Kanister	550076550
					5 L	550040655
30		Helix Ultra		5W-40 API SP, ACEA A3/B3, A3/B4 VW 502.00 / 505.00 MB 229.5, 226.5 BMW LL-01 FIAT erfüllt 9.55535-N2, 9.55535-Z2 PORSCHE A40 RENAULT RN 0700, RN 0710 CHRYSLER MS-10725, MS-12991 PSA B71-2296	1 L	550040750
					209 L	550073574
					55 L	550073576
					20 L Kanister	550073593
31		Helix Ultra		5W-40 API SP, ACEA A3/B3, A3/B4 VW 502.00 / 505.00 MB 229.5, 226.5 BMW LL-01 FIAT erfüllt 9.55535-N2, 9.55535-Z2 PORSCHE A40 RENAULT RN 0700, RN 0710 CHRYSLER MS-10725, MS-12991 PSA B71-2296	5 L	550073590
					1 L	550073577
					20 L Kanister	550073593
					5 L	550073590
31		Helix Ultra Racing		5W-40 API SN, ACEA A3/B3, A3/B4 FERRARI	209 L	550050185
32		Helix Ultra Racing		10W-60 API SN, ACEA A3/B3, A3/B4 VW 501.01 / 505.00 BMW M Anwendungsbereiche FERRARI	209 L	550040194
					20 L Eimer	550040202
					20 L Kanister	550076573
					5 L	550040761
33		Helix Ultra Racing		10W-60 API SN, ACEA A3/B3, A3/B4 VW 501.01 / 505.00 BMW M Anwendungsbereiche FERRARI	1 L	550040760
					209 L	550040501
					20 L Kanister	550076573
					5 L	550040761
33		Helix Ultra A5/B5		0W-30 API SL, ACEA A5/B5	209 L	550040501
34		Helix Ultra SP		0W-20 ACEA C5, API SP	209 L	550061579
					20 L	550063049
35		Helix Ultra SP		5W-30 API SP, ILSAC GF-6A GM dexos 1Gen3 FORD erfüllt WSS-M2C961-A1 FIAT erfüllt 9.55535-CR1 CHRYSLER erfüllt MX-6395	209 L	550061579
					20 L Kanister	550063049
36		Helix Hybrid		0W-20 API SP ILSAC GF-6A	20 L Kanister	550056726
37		Helix HX8 ECT		5W-30 API SN, ACEA C3 VW 504.00 / 507.00 MB 229.31, 229.51 Erfüllt BMW LL-04	209 L	550048056
					55 L	550048141
					20 L Kanister	550048096
					5 L	550050228
38		Helix HX8 ECT		5W-40 API SN Plus, ACEA C3 MB 229.31, 229.51 BMW LL-04 FIAT erfüllt 9.55535-S2 GM erfüllt GM dexos2™ RENAULT RN 0700, RN 0710	1 L	550048142
					209 L	550046687
					55 L	550046688
					20 L Kanister	550048158
39		Helix HX8 ECT C3		5W-30 ACEA C3 MB 229.31, 229.51, BMW LL-04	209 L	550046397
					55 L	550046661
					20 L Kanister	550076553
40		Helix HX7		5W-40 API SP, ACEA A3/B3, A3/B4 VW 502.00 / 505.00 MB erfüllt 229.3 erfüllt FIAT 9.55535-M2 RENAULT RN 0700, RN 0710	209 L	550070415
					55 L	550070317
					20 L Kanister	550070316
	5 L				550070416	
41	Helix HX7		10W-40 API SP, ACEA A3/B3, A3/B4 VW 501.01 / 505.00 MB erfüllt 229.3 RENAULT RN 0700, RN 0710	1 L	550070318	
				209 L	550070410	
				55 L	550070411	
				20 L Kanister	550070865	
	Helix HX7		10W-40 API SP, ACEA A3/B3, A3/B4 VW 501.01 / 505.00 MB erfüllt 229.3 RENAULT RN 0700, RN 0710	5 L	550070413	
				1 L	550070412	

Die gelb markierten Artikel, zählen zu den Vereinbarungsartikeln mit einem Wert von 1 Muschelpunkt/Liter

Die rot markierten Artikel, zählen zu den Vereinbarungsartikeln mit einem Wert von 0,25 Muschelpunkt/Liter



Intensiver Straßentest von Shell zur Demonstration der ultimativen Leistung von Shell Helix Ultra 0W mit PurePlus Technologie

200,000 km 100,000 start-stops 70 % Stadtstraßen und **30 %** Autobahnbedingungen **2** Mercedes Benz GLC 260L Autos

Valve Rocker Cover



Ventildeckel Schlamm
Bewertungsindex 10/10



Gesamtbewertung der
Nockenwelle 9/10



Bewertung der Turbolader-
Welle 9.1/10

Alle Werte Durchschnitt von zwei Autos, höher ist besser

Die Demontageinspektion des Motors und die Bewertung der Hauptkomponenten* zeigen, dass Shell Helix Ultra 0W dazu beiträgt, kritische Motorteile (einschließlich Nockenwelle, Hauptlager, Ventile und Turbolader) zu schützen und sie selbst nach einer anspruchsvollen Herausforderung von 200.000 km und 100.000 Start-Stopps nahezu "fabrikneu" zu halten.

Test am Ende der Studie: Motor-Demontageinspektion und Komponentenbewertung durch Dritte/Altölanalyse und Kraftstoffverbrauchstest/Test zur Leistungserhaltung

Shell Altölgebindeentsorgung mit System. Für alle Shell Gebinde bis 65 Liter kostenlos.

Sie erhalten nach erfolgter Registrierung von der GVÖ kurzfristig und kostenlos Ihr Starter-Set mit GVÖ-Sammelsäcken für die Lagerung der in Ihrem Betrieb zurückgenommenen und angefallenen Dosen und Kanister. Fässer bis 65 Liter werden lose erfasst.

- Verwertung in zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben
- Gesetzlich vorgeschriebene Dokumentation
- Kostenlose Rücknahme und Verwertung entleerter Gebinde

Einfach Abholung bestellen:
www.gvoe.de/abholung



Noch nicht registriert? Um sich zu registrieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Online unter: www.gvoe.de/anmeldung
Telefonisch unter: 040/280859 - 0

Login-Daten vergessen? Über www.gvoe.de können Sie neue Login-Daten anfordern.

Shell Spirax Portfolio

Automatik Getriebeöle mit Premiumtechnologie



Produktname	Beschreibung	Abdeckung (Anzahl PKW Modelle*)	Gebinde	Material Nr.
Spirax S6 ATF X	Hochleistungsautomatik-Getriebeöl auf Basis von Synthesetechnologie entwickelt, um die Anforderungen verschiedener Fahrzeugtypen bei der Wartung von Automatikgetrieben zu erfüllen. Shell Spirax S6 ATF X erfüllt die Anforderungen vieler japanischer, asiatischer, europäischer und nordamerikanischer Automatikgetriebe, die ein niedrigviskoses Automatikgetriebeöl benötigen, wie z.B. GM DEXRON® -VI, Ford MERCON LV und Toyota WS.	ca. 5.000	209 L	550050371
			20 L Eimer	550057986
			20 L Kanister	550076626
			1 L	550058231
Spirax S5 ATF X	Spirax S5 ATF X ist ein auf Synthesetechnologie basierendes Hochleistungs-ATF, entwickelt, um den Service- und Erstbefüllungs-Anforderungen für Automatikgetriebe verschiedener Fahrzeugtypen gerecht zu werden. Shell Spirax S5 ATF X kann in einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen eingesetzt werden: VW GROUP, BMW, FORD, CITROEN, RENAULT, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, OPEL, TOYOTA, etc. Das Produkt kann für über 70 OEM Spezifikationen verwendet werden, unter anderem für Aisin Warner AW-1, VW 052 162, 060 162, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 0 142 516.	ca. 6.000	20 L Eimer	550041202
			20 L Kanister	550073301
			1 L	550056389
Spirax S5 CVT X	Shell Spirax S5 CVT X ist ein Hochleistungs-CVT-Getriebeöl auf Basis von Synthesetechnologie-Grundölen, geeignet für den Einsatz mit Ketten- und Schubgliederbändern verschiedener Hersteller. Spirax S5 CVT X verwendet eine einzigartige Formulierungstechnologie. Das Produkt kann in Modellen eingesetzt werden, die wichtige Spezifikationen z.B. VW G 052 516 / 180 und Mercedes Benz 236.20 benötigen.	ca. 340	209 L	550054193
			20 L Eimer	550054192
			1 L	550054194
Spirax S5 DCT X	Shell Spirax S5 DCT X ist ein Hochleistungs-Doppelkupplungsgetriebeöl auf Basis von Synthesetechnologie-Grundölen, geeignet für den Einsatz bei verschiedenen Herstellern. Spirax S5 DCT X verwendet eine einzigartige Formulierungstechnologie. Das Produkt kann in Modellen eingesetzt werden, die wichtige Spezifikationen z.B. VW G 052 182, BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 2 146 578, Ford WSS MC936-A, Mercedes Benz 236.24 benötigen.	ca. 720	209 L	550076256
			20 L Eimer	550055143
			20 L Kanister	550076629
			1 L	550063977
ATF 134	Shell ATF 134 ist als Erstbefüll- und Service-Automatikgetriebeöl speziell für Mercedes Benz 7-Gang-Automatikgetriebe entwickelt worden. Es ist verbindlich für NAG2V-Sportgetriebe mit nass startender Kupplung und die 7G-Tronic Getriebe (Baumuster 722.9/W7a 700/NAG2) vorgeschrieben. Des Weiteren kann es in allen 5-Gang-Getrieben mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung in Fahrzeugen mit Heckantrieb (Baumuster 722.6/W5A 580/NAG1) eingesetzt werden. ATF 134 ist freigegeben nach MB Freigabe 236.14.	ca. 1190	209 L	550014293
Spirax S6 ATF 134M			20 L Eimer	550059439
			1 L	550059433
ATF 134FE	Shell ATF 134 FE ist als Erstbefüll- und Service-Automatikgetriebeöl speziell für Mercedes Benz 7-Gang-Automatikgetriebe (NAG2FE+) entwickelt worden. ATF 134 FE ist freigegeben nach MB Freigabe 236.15.	706	209 L	550023517
Spirax S6 ATF 134ME			20 L Eimer	550059470
			1 L	550075035
D971	Shell D971 wurde als Erstbefüll- und Service-Automatikgetriebeöl für die neue Generation der 9-Gang-PKW-Automatikgetriebe von Mercedes Benz (9G-Tronic) entwickelt. Shell D971 ist freigegeben nach MB Freigabe 236.17.	301	209 L	550043000
Spirax S6 ATF D971			20 L Eimer	550059554
			1 L	550058247
DCT M1	Shell DCT M1 wurde als Erstbefüll- und Service-Automatikgetriebeöl für 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe entwickelt, die in der neuesten Generation von Mercedes-Benz-Fahrzeugen der A- und B Klasse eingesetzt werden. Es ist freigegeben nach MB Freigabe 236.21.	116	209 L	550025517

PKW/Kleinnutzfahrzeuge

Getriebeöle mit Premiumtechnologie

Produktname	Viskosität	Spezifikation/Freigabe	Gebinde	Material Nr.
Spirax MA	80W	API GL-4. MB-Freigabe 235.1, MAN 341 Typ E1/ Z1 und ZF TE-ML 17A	209 L	550016154
			20 L Eimer	550034600
Spirax S3 ALS	85W-90	Entspricht API GL-5 und erfüllt die Anforderungen von MIL-L-2105D und Liebherr. Freigegeben gemäß ZF TE-ML 05C, 12C, 21C, 16E	209 L	550055993
			20 L Kanister	550073317
Spirax S3 AM	80W-90	API GL-4, GL-5, MT-1. MAN 341 Typ E2, Typ Z2, MAN 341 GA1, MAN 342 Typ M2, ZF ME-TL: 02B, 05A, 12L, 12M, 16C, 17H, 19B, 21A, Scania: STO 1:0, STO 1:1 G, SAE J2360, Mack: GO-J, US-Militär: MIL-PRF-2105E	209 L	550027942
			20 L Kanister	550065671
Spirax S3 AS	80W-140	API GL-5, MT-1. Ist freigegeben gemäß Scania STO 1:0 A&G, RVI empfohlen für Achsbaureihe P 1370, ZF TE-ML 12E, 05A, 16C 21A	209 L	550027929
Spirax S3 AX	80W-90	API GL-5, MIL-L-2105D. Freigegeben gemäß MB-Freigabe 235.6, MAN 342 Typ M2, ZF TE-ML 07A, 16C, 17B, 19B, 21A. Es erfüllt die Anforderungen gemäß MB-Freigabe 235.0	209 L	550027910
			20 L Kanister	550065649
Spirax S4 ATF HDX		Erfüllt GM DEXRON® IIIG, Ford MERCON®, Allison C-4, DANA-OHTM-ATF: 22A-0001; Volvo 97341:39; Voith 55.6336.XX; MAN 339 Typ Z2, V2; DTFR 13C170; MB-Freigabe 236.93. ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 17C	209 L	550027842
			20 L Kanister	550073300
			1 L	550028356
Spirax S4 G	75W-90	API GL-4. Geeignet für alle Anwendungen, für die ein Öl mit VW 501.50 Freigabe vorgeschrieben ist.	20 L Eimer	550027789
Spirax S5 ATE	75W-90	API GL-4/5, MT-1. Freigegeben von Ferrari, Getrag. Verbindlich vorgeschrieben für den Mercedes-Benz SLS AMG (MB-Freigabe 236.26).	209 L	550027797
			20 L Eimer	550027931
Spirax S5 MTF X	75W	API GL-4. VW G 052 527, Erfüllt die Anforderungen: Ford WSS-M2C200-D2, MB 235.10, PSA B71 2312	209 L	550075470
			20 L Kanister	550075468
			1 L	550075927
Spirax S6 ATF A668		Allison TES-668; Mercedes Benz 236.92, Volvo 97340/97341, Ford Mercon, GM DEX II/IIIG/IIIH, Voith H55.6335.xx, JASO 1-A, MAN 339- Type V1	20 L Eimer	550062790
Spirax S6 ATF ZM		ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 16Q, 20F; MAN 339 Typ Z13; MAN 399 Typ Z4	209 L	550027843
Spirax S6 AXME	75W-90	API GL-5 und MT-1. Freigegeben nach: SAE J2360 (vormals MIL-PRF-2105E), ArvinMeritor EU 076-N (Hinterachse 400.000 km), DAF, MAN 342 Typ S1, 341 GA-2, Scania STO 2:0 G, SCANIA STO 2:0 A FS als „High Performance Oil“ (für Schaltgetriebe), Volvo 97312, Mack GO-J Plus sowie ZF TE-ML 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C und 21B,	209 L	550027907
			20 L Kanister	550071080
Spirax S6 GXME	75W-80	API GL-4. MAN 341 Typ Z4 /E3 und ZF TE-ML 01L, 02L und 16K	209 L	550027939
			20 L Kanister	550074191
Spirax S6 GXME Ultra	75W-80	API GL-4. Volvo 97307, 97318, Voith Retarder Oil Klasse C, DTFR 13D120 Erfüllt: DTFR 13B160; MAN 341 Typ Z4, 341 E4; ZF TE-ML 02L	209 L	550058280
			20 L Kanister	550065674

MOTORENÖL REVOLUTIONNIERT

Shell Helix Ultra mit der Shell PUREPLUS TECHNOLOGY, hergestellt aus Erdgas.



Kristallklares Grundöl aus flüssigem ERDGAS für qualitativ hochwertiges Motorenöl.

Kein anderes Motorenöl hält Motoren sauberer.*



Kolben mit
Mitbewerberöl



Shell
PUREPLUS
TECHNOLOGY

* #Weighted Piston Deposit Merit from ASTM D7320 Sequence IIIG Engine Test: average data from multiple tests: internal Shell data

Gleicher international
anerkannter Motorentest



Gleiche Freigabe
VW 504/507



**Deutlich
unterschiedliches
Ergebnis**

Die Shell PUREPLUS TECHNOLOGY ist ein Resultat der Shell Technologieführerschaft.



Shell **PUREPLUS** Motorenöle entwickelt auf Basis von

- über 90 Labor- und Motorentests
- über 160 Flottentests
- über 2 Mio. gefahrenen Kilometern

3500 PATENTE

&

40 JAHRE FORSCHUNG

FÜR HERAUSRAGENDE

INNOVATION BEI UNSEREN MOTORENÖLEN

DAS ERGEBNIS ZÄHLT:

Automobilhersteller setzen auf Shell PUREPLUS TECHNOLOGY:

- Seit 2014 wurden mehr als **29 Mio. Fahrzeuge** der führenden Automobilhersteller in Deutschland mit **Shell Helix Ultra 0W Motorenölen** befüllt*.
- **BMW** – Shell ist Lieferant der BMW Original Motorenöle in Europa.

*Shell eigene Berechnung (basierend u.a. auf folgenden Freigaben: VW 504.00/507.00, MB 229.52, MB 229.51, 229.31 und LL-04)